

Spezialaufzüge: solution

Der leistungsstarke und maschinenraumlose Seilaufzug mit bis zu 2.600 kg Nutzlast

Der solution ist maschinenraumlos konzipiert und verfügt über einen frequenzgeregelten und getriebelosen Treibscheibenantrieb, der im Schachtkopf angeordnet ist.

Seine Besonderheit: die Steuerung befindet sich in der Grube. Ihre Bedieneinheit befindet sich im Türrahmen der untersten Haltestelle. solution ist von 1.000 kg bis 2.600 kg erhältlich und mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 1,60 m/s. Ohne konventionellen Schachtkopf oder Schachtgrube








und mit optional variablen Fahrkorbabmessungen im 10 mm-Raster passt er sich nahezu jeder Gebäudesituation an. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Büros und Einkaufszentren bis hin zum Einsatz als leistungsstarker Bettenaufzug in Ärztezentren, Senioren- und Pflegeheimen sowie Großkliniken.

PLANUNGSDATEN

Nennlast	1000 kg	1275 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg
Kabinenbreite	1100	1200	1400	1500	1800
Kabinentiefe	2100	2300	2400	2700	2700
Türbreite	900	1100	1300	1300	1300
Schachtbreite einseitig öffnende Tür	1770	1920	2220	2220	2520
Schachtbreite zentral öffnende Tür	1770	1920	2220	2220	2520
Schachttiefe (Einzelzugang, Türen im Schacht)	2480	2680	2780	3080	3080
Schachttiefe (Duchladung, Türen im Schacht)	2700	2900	3000	3300	3300
Schachtkopfhöhe (Standard / reduziert*)	3900 / 2800				
Schachtgrubentiefe (Standard / reduziert*)	1100 / 400				

* Reduzierung von Schachtkopf und Schachtgrube, in Kombination nur auf Anfrage

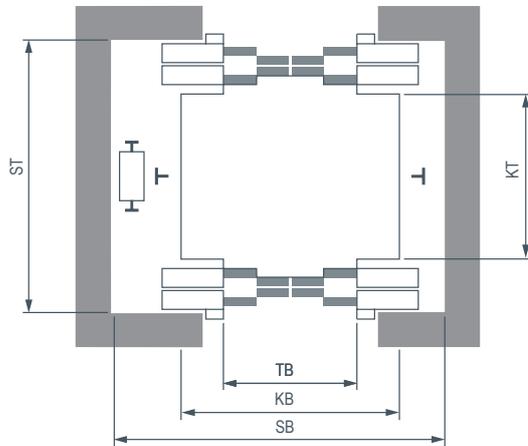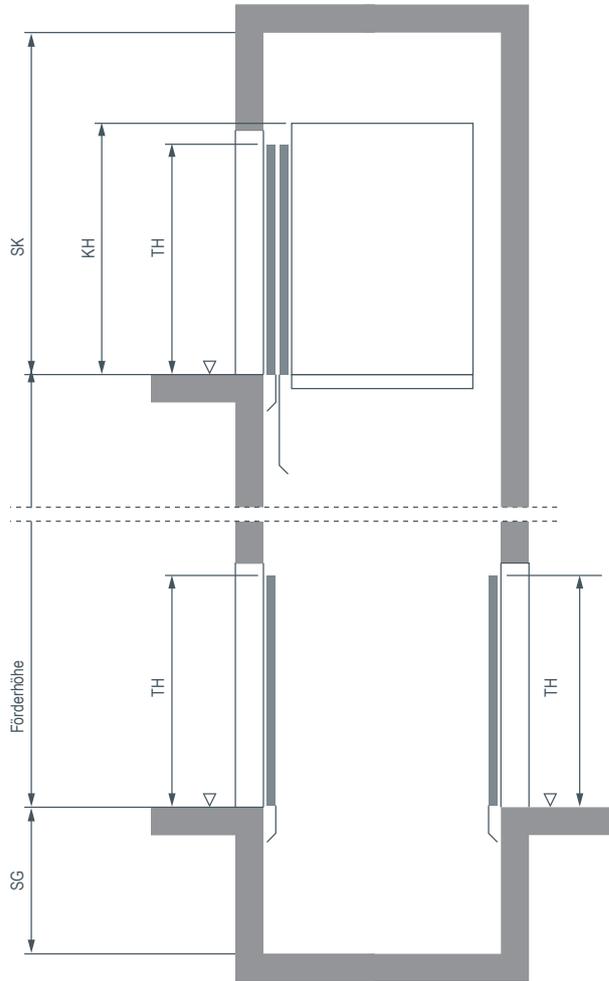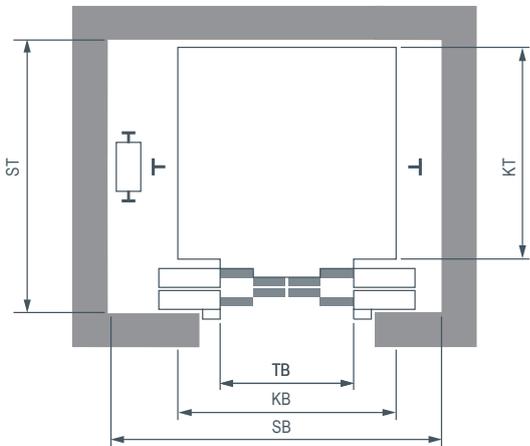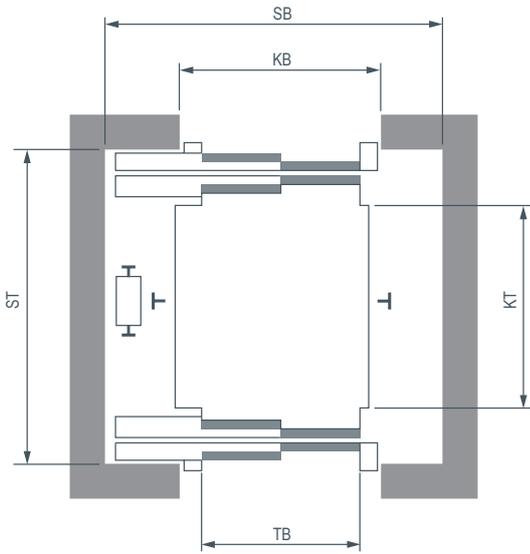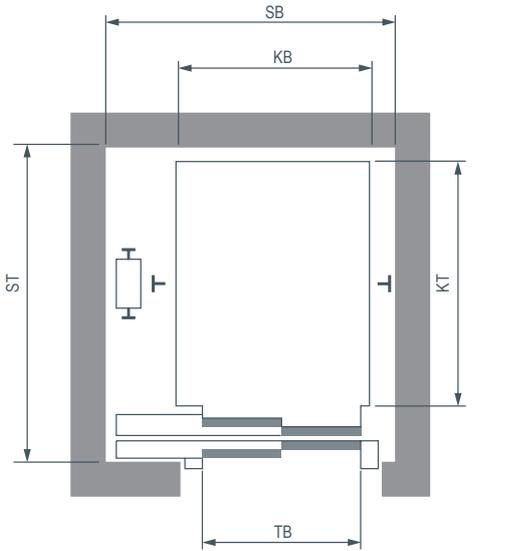

Schachtabmessungen für Übereck- und dreiseitigen Zugang auf Anfrage.