


Spezialaufzüge: vario

Der variantenreiche Hydrauliker mit bis zu drei Zugängen und 1.600 kg Nutzlast.

vario zeichnet sich durch individuelle Fahrkorb-abmessungen aus. Mit der Möglichkeit der Reduzierung des Schachtkopfes und der Schachtgrube ist das Produkt insbesondere für bestehende Gebäude geeignet. Zudem lässt die Ausstattungsvielfalt keine Wünsche offen, egal ob als Lasten- oder Personenaufzug.

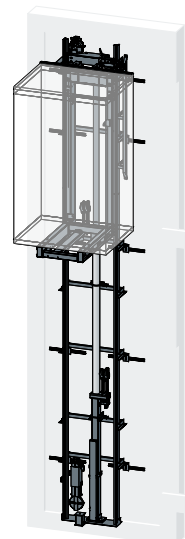

vario ist von 320 kg (4 Personen) bis 1.050 kg (14 Personen) und als Bettenaufzug bis 1.600 kg (22 Personen) erhältlich.




Bei Fahrgeschwindigkeiten bis 0,85 m/s erstreckt sich das Einsatzgebiet dieses Aufzugs von Wohngebäuden über kleine bis mittlere Büro- und Verwaltungsgebäude, bis hin zu Senioren- und Pflegeheimen.

Der Antrieb kann im Maschinenraum fern vom Schacht platziert werden, wie etwa im untersten Geschoss. Durch die einseitige Kabinenführung gibt es keine Einschränkung bei Kabinenform oder Lage der Türzugänge (übereck, dreiseitig).

PLANUNGSDATEN

Nennlast	320 kg	450 kg	630 kg	1000 kg	1275 kg	1600 kg
Kabinenbreite	800	1000	1100	1100	1200	1400
Kabinentiefe	1000	1250	1400	2100	2300	2400
Türbreite	700	800	900	900	1100	1300
Schachtbreite einseitig öffnende Tür	1300	1500	1600	1600	1870	2200
Schachtbreite zentral öffnende Tür	1620	1800	1940	1940	2340	2740
Schachttiefe (Einzelzugang, Tür in Schacht)	1380	1630	1780	2480	2680	2780
Schachttiefe (Durchladung, Tür in Schacht)	1600	1850	2000	2700	2900	3000
Schachtkopfhöhe (Standard / reduziert*)		3500 / 2500			3900 / 3000	
Schachtgrubentiefe (Standard / reduziert*)		1100 / 400			1100 / 800	

* Reduzierung von Schachtkopf und Schachtgrube, in Kombination nur auf Anfrage

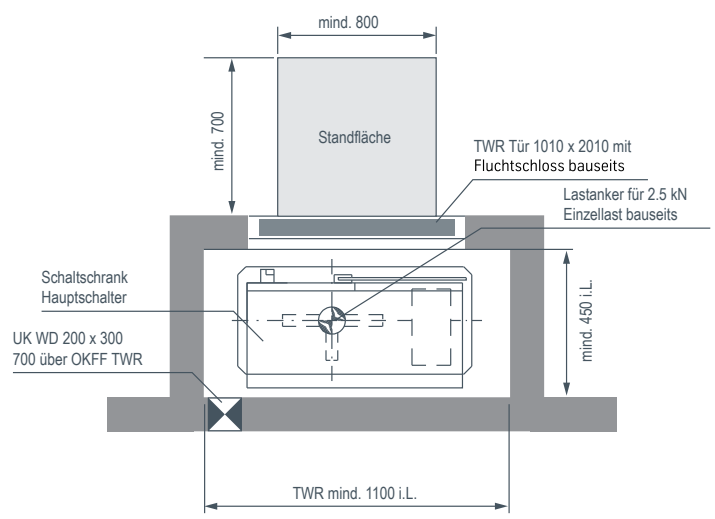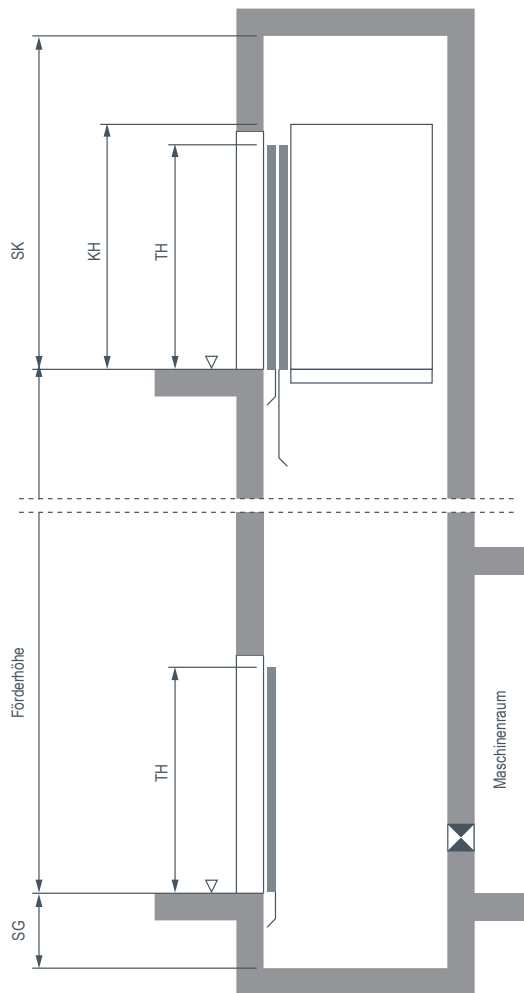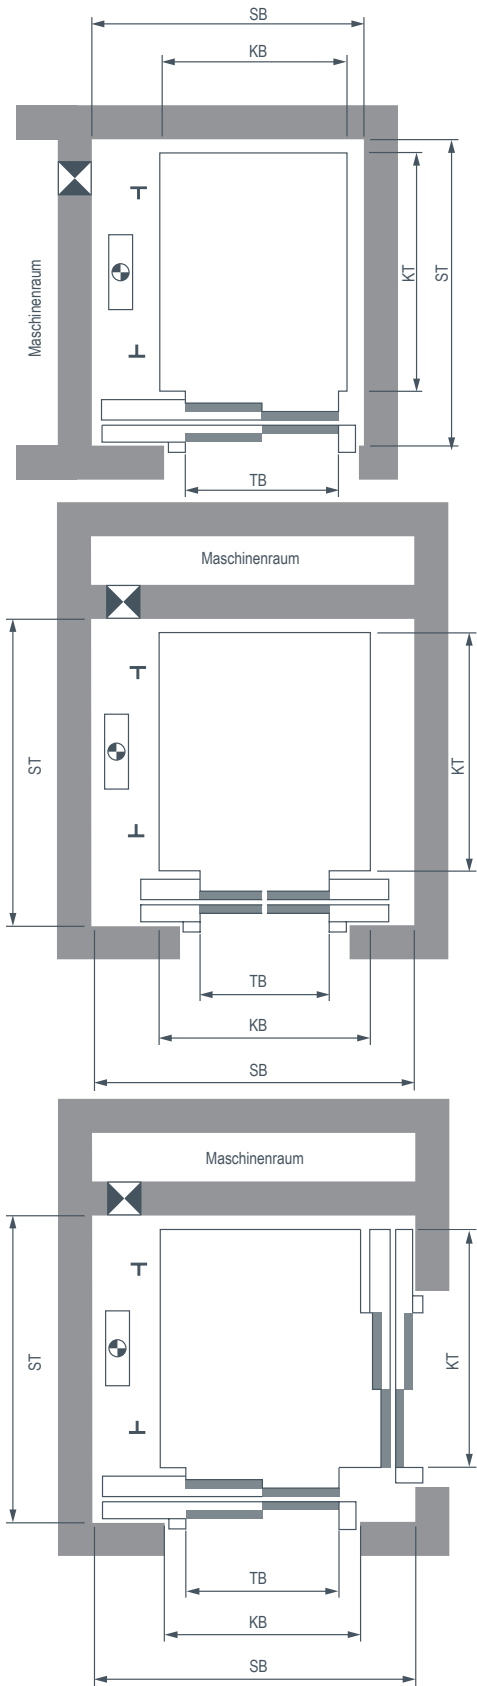

Schachtabmessungen für Übereck- und dreiseitigen Zugang auf Anfrage.