

thyssenkrupp Rulletrapper

Rulletrapper og rullende fortau

Avsperring



thyssenkrupp



SPORT

FOTBALL, GOLF
HELSEKOST, HOC
INNEBANDY
RACKET, TRIM
VANNSPORT

SKO

BARN, FRITID
GUMMISTØVLER
INNENDØRS, LØ
TRENING, TUR

VILLMARK

FISKE
FRILUFTSTILLBE
HEST, HUND, JAK
KLATRING, RVGG
SOVEPOSE, TILT

TEKSTIL

BADETRY
BARN
FRILUFT
SEILTØY
TRENING
UNDERTRY
PRØVEROM

KASSE

SKI/SYKKEL

ALPINT
BARN
LANGRENN
SNOWBOARD
SYKKEL
SYKKELTILBEHØR
VERKSTED

Avsperring som ivaretar sikkerheten

SIKKERHET

BRUK AV SPERREMATERIELL

Det skal alltid benyttes sperremateriell ifbm. arbeider i rulletrapper og rullende fortau. Sperrematerialet monteres for å forhindre uønsket tilkomst og benyttelse av anleggene.

Dessverre forekommer det at sperremateriell flyttes og forseres av publikum.

Dette medfører en stor sikkerhetsrisiko og kan føre til fatale ulykker.

ThyssenKrupp Rulletrapper medbringer sperremateriell til egne arbeider. Ihht.

EN115 er eieren av rulletrapp anlegget ansvarlig for at nødvendig sperremateriell alltid er tilgjengelig.

STANDARDEN

FORSKIFTEN SIER

«EN115 – 7.2.1.2.3 Under service, reparasjon, inspeksjon eller lignende arbeid, skal tilgang til rulletrapp eller rullende fortau være avstengt med sperremateriell for uautoriserte personer.»





AVVERGER ULYKKER

FASTMONTERING FOR ØKT SIKKERHET

For å ivareta sikkerheten anbefaler vi eiere og driftere av rulletrapper og rullende fortau og anskaffe egnet sperremateriell tilpasset bruk i anleggene. ThyssenKrupp tilbyr avsperring som består av 4 stabile sammenleggbare gule hardplast plater forberedt for krokfeste. Sperreplatene er synlig varsel merket i samsvar med «Arbeidsplassforskriften». Det benyttes ett sett sperreplater ved øvre og nedre av- og påstigningsområde. For å ivareta økt sikkerhet under arbeid festes sperreplatene til anleggene med kjetting og krokfeste for å forhindre at disse flyttes av uvedkomne.

For lett tilgjengelighet anbefales det at sperremateriellet oppbevares i umiddelbar nærhet til anleggene.

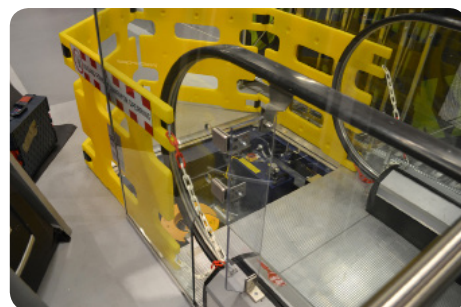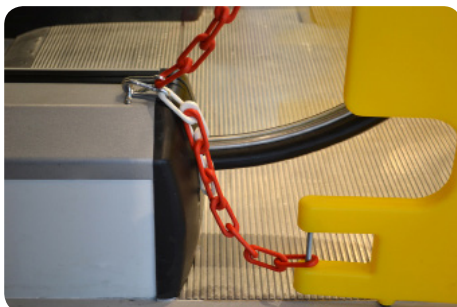

Hver plate i sperringen har en høyde på 800 mm og en bredde på 970 mm som ivaretar et trygt og sikkert arbeidsmiljø for de som jobber i anleggene så vel for de som befinner seg i anleggenes umiddelbare nærhet.

“Ikke la ulykken skje før tiltak iverksettes.”



